

Calidad extraordinaria para proteger contra el desgaste y las adherencias




Industrie

REMALINE 35

Nuestros revestimientos de alta calidad **REMALINE** le proporcionan la protección óptima de las superficies en máquinas e instalaciones. Evitan gastos innecesarios de mantenimiento y tiempos de parada, y multiplican la productividad de sus instalaciones.

Campos de aplicación

REMALINE 35 se caracteriza por su excelente resistencia al desgaste por líquidos y materiales de grano redondo. Sus propiedades convierten a **REMALINE 35** en el revestimiento perfecto de goma para las industrias de arena, grava y vidrio. La eficacia de los revestimientos **REMALINE 35** también ha quedado patente en los entornos en los cuales se trabaja mucho con materiales de un alto grado de adherencia, como son la arcilla o el barro.

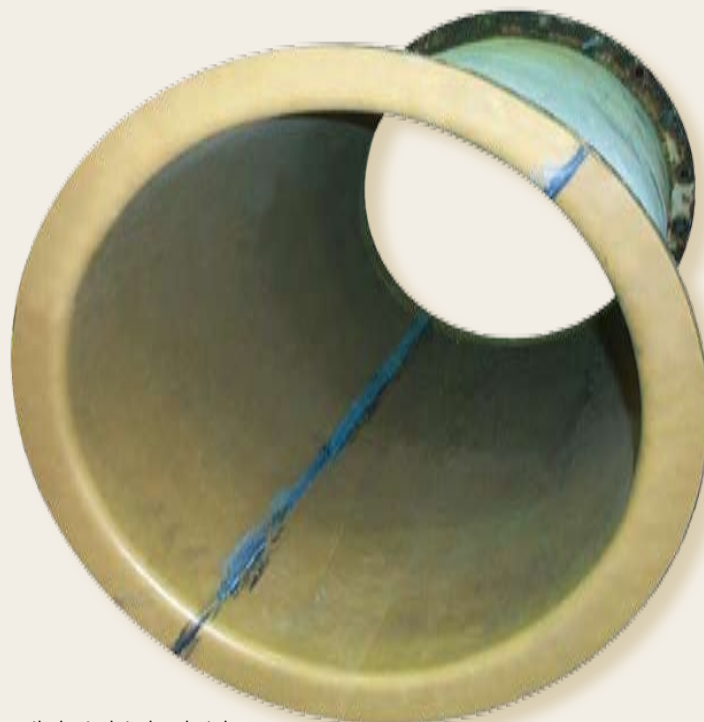

Revestimiento interior de tubos



Revestimientos típicos

- Revestimiento interior de tubos
- Bombas
- Canaletas, conductos abiertos y faldones
- Revestimiento antiadherente de palas cargadoras
- Tubos flexibles de descarga para hormigón preparado

Ventajas

- Protección segura contra materiales húmedos y adherentes
- Reducción del ruido en su instalación
- Montaje sencillo y rápido
- Asesoramiento y datos técnicos disponibles en cualquier momento
- ▶ **Incremento de la rentabilidad de su instalación**

Calidad extraordinaria para proteger contra el desgaste y las adherencias



Industrie

REMALINE 35

Características técnicas

Composición del producto	REMALINE 35 es un material con un 95 % de caucho natural, que ofrece propiedades extraordinarias de elasticidad y alargamiento.	
	Capa CN: REMALINE 35 está provisto de una capa CN, que confiere al producto, en combinación con los sistemas adhesivos REMA TIP TOP , unas propiedades extraordinarias de adhesión.	
Estabilidad de almacenamiento	Máx. 24 meses ▶ A 25 °C ± 2 °C sin pérdidas de calidad. Debe tener en cuenta la norma DIN 7716.	
Color		amarillo
Polímero	DIN ISO 1629	NR
Peso específico	DIN EN ISO 1183	0,96 g/cm ³
Dureza	ISO 868-2003 (DIN 53505)	34 ± 5 dureza Shore A
Abrasión a 5 N	DIN ISO 4649-2006	110 mm ³
Elasticidad de rebote	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	78 %
Dimensiones estándar*	Espesor en mm	3 - 25
	Anchura en mm	1 500 ó 2 000

*No dude en consultarnos si necesita otras dimensiones.

También ofrecemos el **REMALINE 35** reforzado con tela.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Su contacto local:

582 1073 - II.07 Printed in Germany

